


MONDIAL 2.0

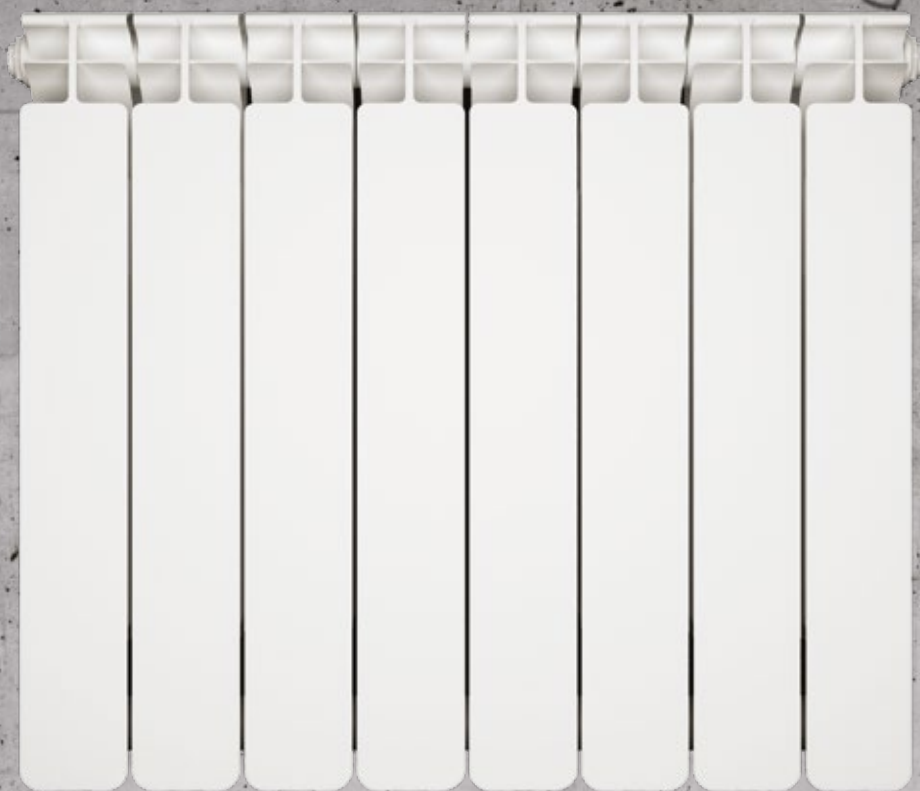

A Alluminio pressofuso
Die-cast aluminum

- La garanzia è di 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 4 a 15.
- Colore standard RAL 9010 Pasotti

- 15 years warranty
- The radiators are assembled in compositions from 4 to 15 elements.
- The standard colour is RAL 9010 Pasotti

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50 \text{ K}$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30 \text{ K}$ Watt/elem.
MONDIAL 2.0	95	580	500	80	131	67
MONDIAL 2.0	95	680	600	80	152	79

- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output comply with the European standard UNI EN 442-2

