

CHAUDIÈRE FONTE FIOUL

# KALINA 3C

**PRIX SÉDUISANT**  
**SIMPLICITÉ D'UTILISATION**  
**FAIBLE ENCOMBREMENT**  
**SÉCURITÉ D'UN BRÔLEUR PRÉ-RÉGLÉ D'USINE**

**AVEC KALINA 3C**  
**SOYEZ 100% GAGNANT**

*Kalina 3C* s'intègre très facilement dans votre chaufferie ou votre maison grâce à sa compacité


*Kalina 3C* constitue un excellent rapport qualité prix grâce à son robuste corps de chauffe en fonte éprouvé

*Kalina 3C* est très fiable grâce à sa simplicité d'utilisation et sa qualité de finition



**Caractéristiques techniques**

Kalina 3C		28	36	44	52	60	70
Puissance CE 92/42	kW	28	36	44	52	60	67
Puissance CX	kW	31	39	48	56,5	65	74
Contenance en eau	Litres	14,5	17,7	20,9	24,1	27,3	30,5
Ø Départ / retour chauffage		1"1/4					
Position de l'axe départ chauffage par rapport au sol	mm	683					
Ø départ fumées	mm	130 / 1125			150		
Position de l'axe départ fumées par rapport au sol	mm	558					
Nombre d'éléments intermédiaires		2	3	4	5	6	7
Hauteur	mm	920					
Largeur	mm	445					
Profondeur (TD)	mm	580		746		912	
Profondeur (D)	mm	500		666		832	
Brûleurs recommandés TIGRA		CF 700			CF 900		
Tirage nécessaire	mbar	0,06	-	0,1	-	0,24	-
Perte de tirage du circuit des produits de combustion	mbar	0,03	-	0,07	-	0,19	-
Température fumée	°C	204	-	204	-	204	-
Température ambiante							
Débit sortie fumées	kg/h	47,9	-	74,9	-	102	-
Puissance nominale	kW	27,8	-	43,5	-	59,2	-
Débit calorifique maximal	kW	30,7	-	47,8	-	65	-
Volume foyer	dm <sup>3</sup>	10,22	-	20,44	-	30,66	-
Volume circuit fumées chaudière	dm <sup>3</sup>	14,88	-	28,86	-	42,84	-
Pertes charge côté eau	mbar	0,9	-	2,45	-	5,7	-
Coefficient de consommation d'entretien	%	0,56	-	0,42	-	0,28	-

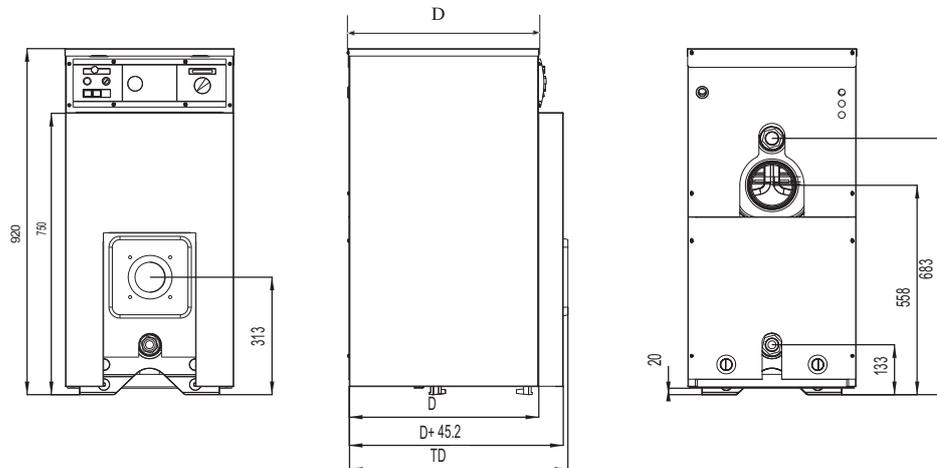

Fiabilité  
Simplicité  
Qualité

*riment avec  
Chappée Kalina 3C !*

**LES + PRODUITS****Prix séduisant****Simplicité d'utilisation****Faible encombrement****Sécurité d'un brûleur pré-réglé d'usine****FOURNITURES****1 colis comprenant :**

- Corps de chaudière en fonte assemblé, éprouvé et équipé de ses accessoires.
- Jaquette rouge
- Tableau de commandes composé de :
  - 1 thermostat chaudière
  - 1 thermostat de sécurité de surchauffe
  - 1 interrupteur de mise sous tension
  - 1 thermomètre chaudière



Faites confiance aux professionnels CHAPPÉE

**CHAPPEE**



[www.chappee.com](http://www.chappee.com)

157, Avenue Charles Floquet  
93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France  
Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00  
Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90

CHAPPÉE S.A. au capital de 48 402 499 €  
RCS Bobigny B 602 041 675 A.P.E. 2521Z

